

DecoLine

Loft 212



Spirale di luci e riflessi

Aluminium, Ardesia, Copper, Bronze.

Un fascio di luce che si rifrange su una superficie decorativa, che dà vita a effetti cromatici cangianti, unici e preziosi.

LOFT 212 è un decorativo spettacolare che dona eleganza e carattere ad una parete, ad un volume.

Quattro colori da dosare in una molteplicità di effetti applicativi, indicati per caratterizzare con grande personalità ambienti moderni o per impreziosire spazi con arredi d'epoca.

LOFT 212 è una pittura decorativa all'acqua pronta all'uso e di semplice applicazione.


Spiral of light and reflections

Aluminium, Ardesia, Copper, Bronze.

A beam of light is refracted off a decorative surface that creates colors in a unique way and precious iridescent effects.

LOFT 212 is a spectacular decorative paint that gives elegance and character to a wall, or to a space.

There are four colors that can be trialled in a variety of applications, creating different final effects and are recommended to characterize modern environments with great personality, or to embellish spaces with antique or period furnishings. **LOFT 212** is a decorative water-based paint ready for use and simple to apply.

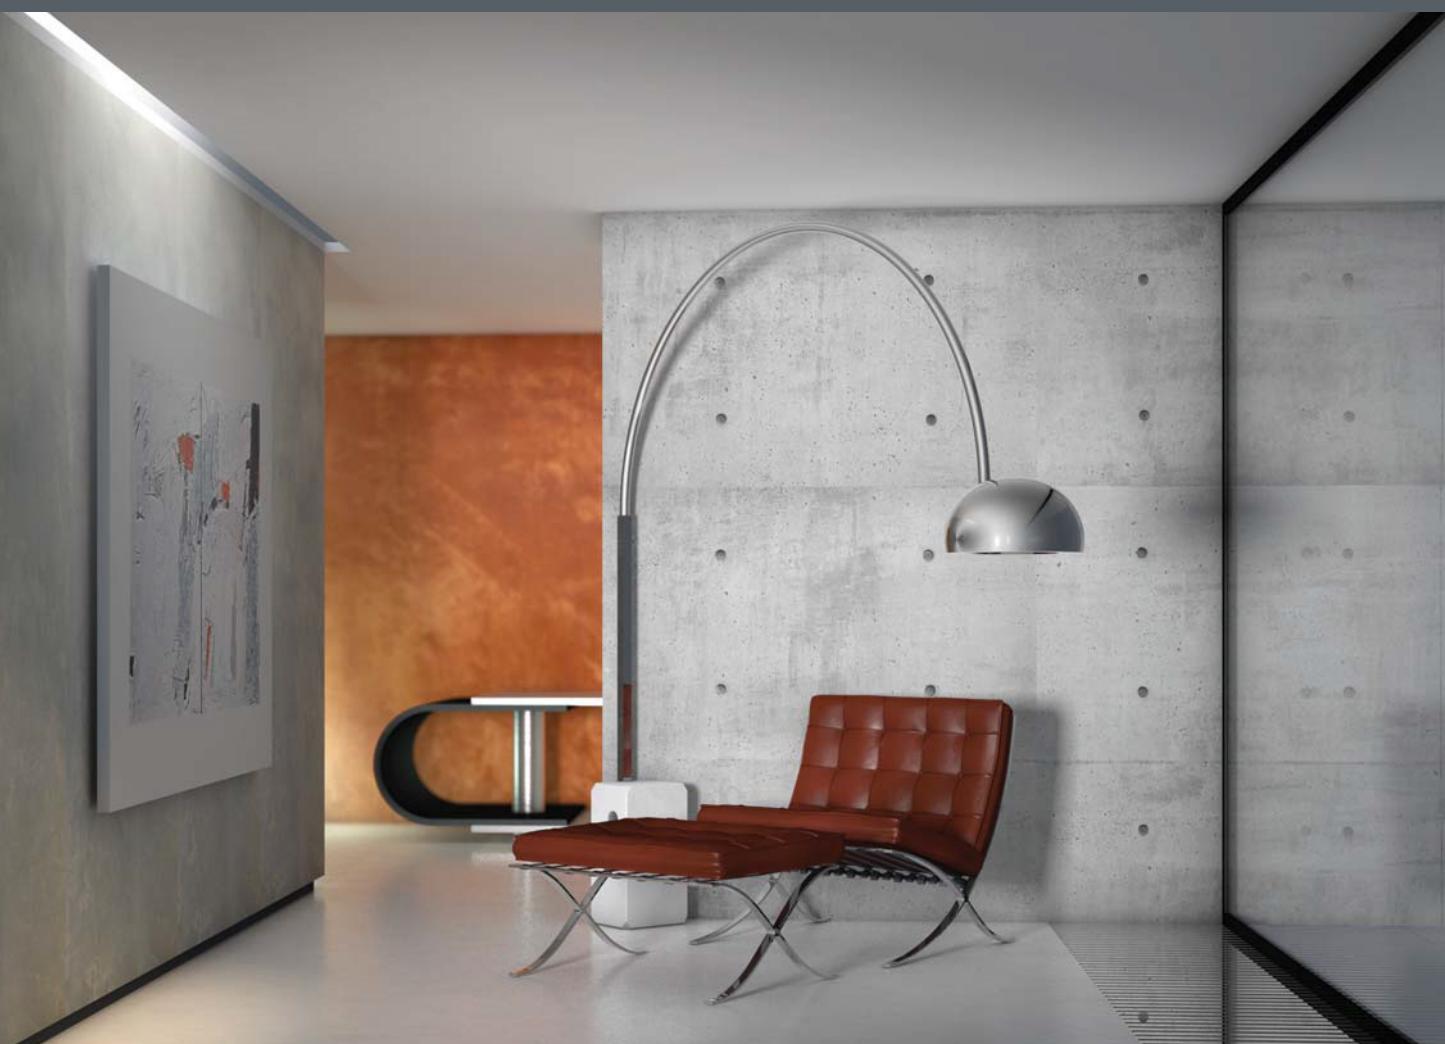

Spirale de lumières et de reflets

Aluminium, Ardesia, Copper, Bronze.

Un faisceau de lumière qui se réfléchi sur la surface décorative ce qui donne vie aux couleurs et à des effets chromatiques uniques et précieux.

LOFT 212 est un décor spectaculaire qui donne de l'élegance et du caractère à un mur, à un volume.

Quatre couleurs qui peuvent être dosées dans une grande variété d'effets. Elles sont indiquées pour donner du caractère aux environnements modernes d'une grande personnalité, ou pour embellir les espaces avec des meubles d'époque.

LOFT 212 est une peinture décorative à base d'eau, prêt à l'emploi et simple à appliquer.

витки света и отражений



Алюминий, Сланец, Медь, Бронза.

Луч света, отражаемый от поверхности, покрытой декоративной краской, дает жизнь цветовым эффектам и уникальным, драгоценным переливам.



LOFT 212 - это необыкновенное декоративное покрытие, которое придает поверхности объемную элегантность и особый характер.

Четыре оттенка можно дозировать, исходя из индивидуальных потребностей, и получать тем самым различные прикладные эффекты, которые, в свою очередь, подчеркивают как индивидуальность современного дизайна, так и ценность помещений со старинной отделкой.


LOFT 212 – это декоративное покрытие на водной основе, готовое к использованию и простое в нанесении.

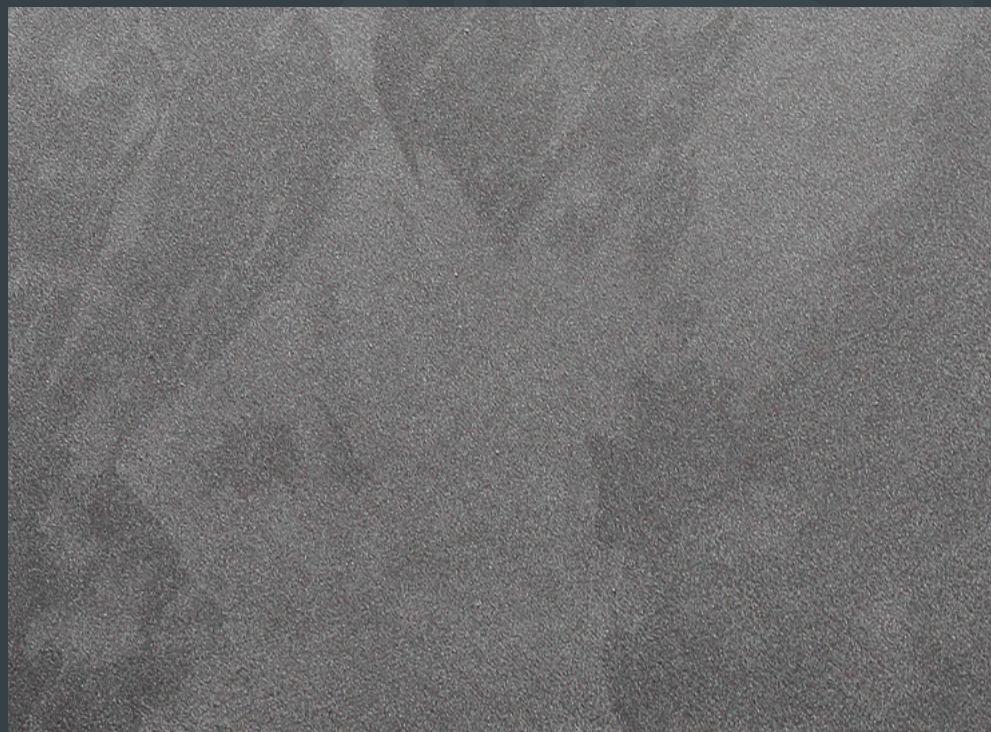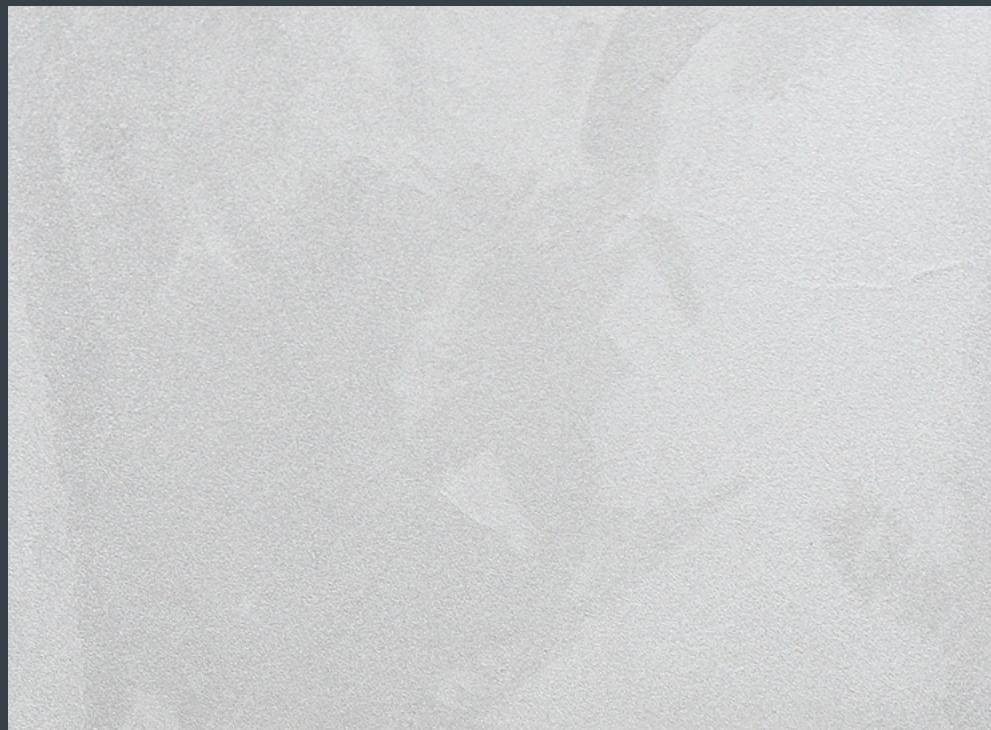

Loft
212 Bronze

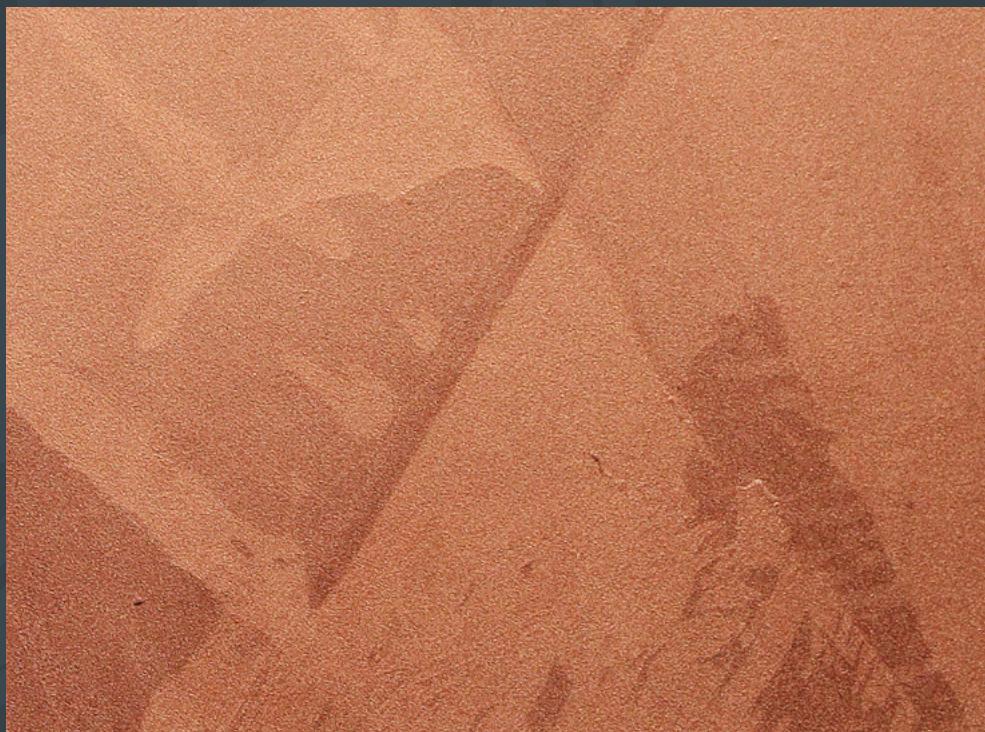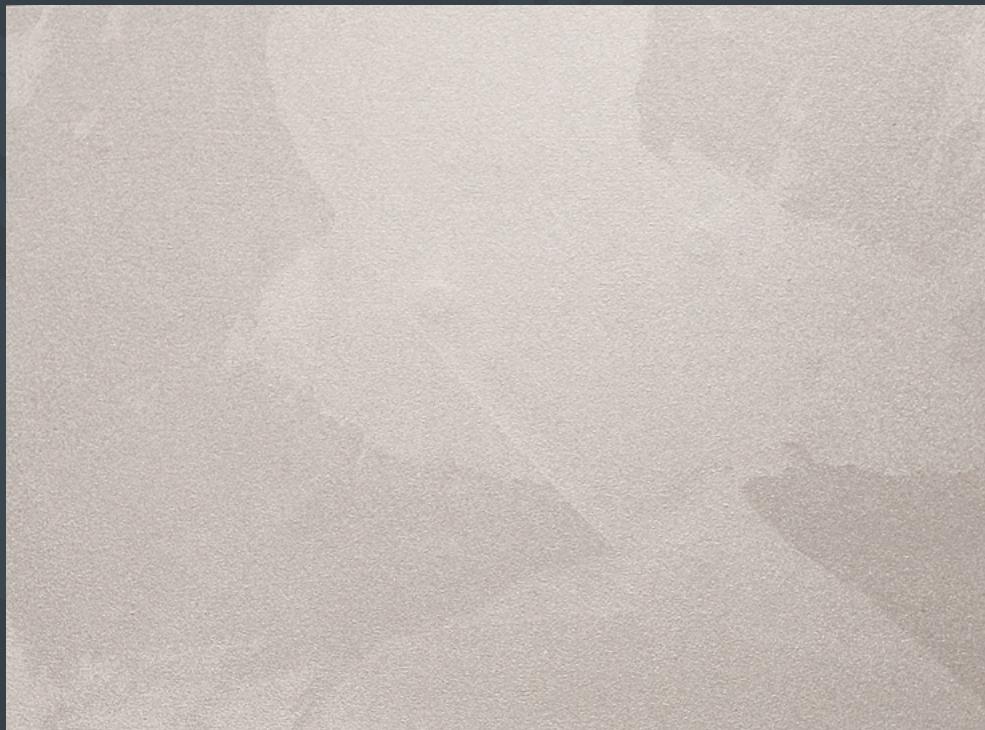

Loft
212 Copper

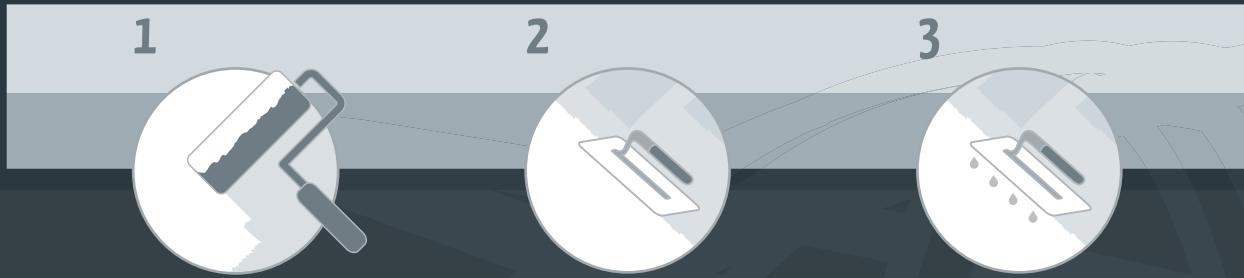

Applicazione...

Appicare su supporti portanti, puliti e asciutti (intonaci nuovi e rappezzati maturati per almeno 3-4 settimane). Rimuovere meccanicamente tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture). Il preisolamento con ISOFARB-ACR2 è obbligatorio su superfici particolarmente assorbenti o Pitturate con prodotti deboli (tempera), su rasature a gesso o pareti in gesso cartonato.

Loft212 viene fornito pronto all'uso.

- 1 Appicare una o due mani preliminari di VEICOT FONDO.
- 2 Appicare LOFT 212 con spatola inox rettangolare in 2 mani intervallate di almeno 6 ore una dall'altra. Effettuare spatolette corte e sovrapposte.
- 3 Al termine dell'applicazione, prima che si asciughi, è possibile lisciare con spatola umida esercitando una leggera pressione.

Application...

LOFT 212 s'applique sur les murs cohérents, propres et secs (produits neufs et rapiéçages datant d'au moins 3-4 semaines). Enlever le vieux plâtre, les gravats, toutes peintures anciennes et les parties pas bien attachées.

Préparer la surface avec notre produit pré-isolation ISOFARB-ACR2 essentiel pour des surfaces particulièrement absorbantes, peintures à la tempera, rasage de plâtre, placoplatre.

LOFT 212 est prêt à l'emploi.

- 1 Appliquer une ou deux couches de peinture à l'eau « VEICOT FONDO » de couleur blanche.
- 2 Appliquer LOFT 212 avec une taloche inox rectangulaire en deux couches, à 6 heures d'intervalle l'une de l'autre. Appliquer avec des coups de taloche courts, l'un sur l'autre.
- 3 Une fois l'application terminée, avant qu'elle sèche, il est possible de lisser avec une trouille humide, en exerçant une légère pression.

Application...

LOFT 212 is applied on dry and clean surfaces (new plasters and patches should be at least 3-4 weeks old).

Before application remove all loose and defective parts and paints not perfectly adherent, plasters, debris or old parts.

Prepare the surface with our pre-insulation product ISOFARB ACR-2.

This is essential for particularly absorbent surfaces or painted with tempera, smoothed plasters or plasterboards.

LOFT 212 is ready to use.

- 1 Apply one or two coats of white paint "FONDO VEICOT".
- 2 Apply two coats of LOFT 212 with a rectangular stainless steel trowel. Leave 6 hours between coats. Make overlapping and short strokes.
- 3 At the end of the application, before it dries, it is possible to smooth with a damp spatula, exerting a slight pressure.

НАНЕСЕНИЕ... Краска наносится на чистые и сухие поверхности, заранее подготовленные с помощью штукатурки или шпаклевки, и выдержаные в течение 3-4 недель. Поверхности должны быть предварительно механически очищены от возможного присутствия различных типов неровностей (старой штукатурки, грязи, краски и т.д.). Для поверхностей с высоким уровнем впитывания, поверхностей, окрашенных слабыми красками (темперы), шпатлеванных поверхностей и поверхностей из гипсокартона необходимо предварительно использовать фиксатор ISOFRAB ACR-2.

LOFT 212 поставляется в готовом к использованию виде.

- 1 Предварительно нанесите один или два слоя грунта VEICOT FONDO.
- 2 LOFT 212 наносится с помощью прямоугольного шпателя из нержавеющей стали в 2 слоя. Временной интервал между первым и вторым слоем должен составлять как минимум 6 часов. Нанесите краску на поверхность с помощью шпателя короткими, перекрестными мазками.
- 3 В конце нанесения и перед тем, как поверхность засохнет, затрите с помощью влажного шпателя, применяя легкое нажатие.

2,5 l. (~ 20-25 m²)

Confezione - Packaging
Conditionnement - Упаковка

8 ÷ 10 m² / l.

Resa - Yield
Rendement - Расход л/м

H₂O ~ 30 °C

Pulizia attrezzi - Tools cleaning
Nettoyage des outils - Чистящие Средства

DecoLine

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



Made in Italy



G.Farbex sas
via Besenzone, 7
29016 Cortemaggiore
Piacenza - ITALIA

tel. +39 0523 835361
fax +39 0523 836879