

LINEA EDILIZIA
ALL'ACQUA



Interno | Esterno

Atossico

SMALTO ACRILICO

Resistente ai raggi UV

Certificato HACCP

Inodore

IDROFARB

IDROFARB: LUCIDO

IDROFARB SAT: SATINATO

IDROFARB 7G: OPACO






Resistente ai raggi UV

Certificato HACCP


Inodore

IDROFARB

CARTELLA COLORI

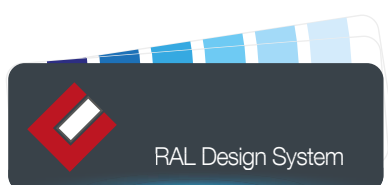

Mazzetta
RAL Design System

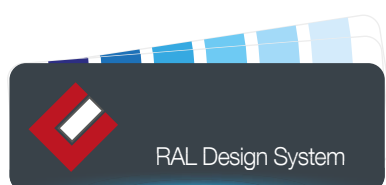

Mazzetta
NCS



Mazzetta
FARBEX INTERIOR DESIGN

PER COSA SI USA

Smalto acrilico atossico, inodore, resistente alla luce, al lavaggio e allo strofinamento. La completa assenza di composti nocivi per la salute, quali plastificanti, solventi, nonilfenoli e formaldeide, lo indica per applicazioni all'interno, in ambienti poco ventilati e con presenza di persone, quali appartamenti, ospedali, scuole.

Se applicato su supporti non combustibili, non propaga la fiamma.

Si applica su pareti in intonaco e cemento, su legno e su manufatti metallici o in plastica opportunamente primerizzati.

IDROFARB risulta un sistema di verniciatura idoneo per ambienti con presenza di alimenti, secondo la norma UNI EN 11021:2002 (certificato HACCP a richiesta).





Resistente ai raggi UV

Certificato HACCP

Inodore

IDROFARB

DOVE SI USA

Applicare su supporti portanti, puliti e asciutti ed esenti da sporco, unto e sali.

Su cemento e intonaco: rimuovere meccanicamente tutte le parti non bene aderenti (vecchi intonaci, calcinacci, vecchie pitture).

Su legno nuovo: applicare una mano di impregnazione di VERNOCOL-W, quindi una prima mano con lo stesso IDROFARB diluito al 30÷40%. Alla fine 1-2 mani di IDROFARB.

Su metalli: applicare una mano preliminare di UNIPRIMER.

Su superfici già verniciate: rimuovere parti e materiale non bene aderenti e carteggiare con carta a grana fine.



COME SI USA

Metodo di applicazione

- Pennello, rullo, spruzzo ad aria.

Resa pratica

- 14÷16 m²/litro

Consumo pratico

- 60÷70 ml/m²

Numero delle mani

- Almeno due

Dati per l'applicazione

Spruzzo ad aria

- Diluizione: 10÷20 % v/v
- Diametro ugello: 2.2÷2.5 mm.
- Pressione: 3,5÷5 atm.

Rullo, pennello

- Diluizione: 0÷5 % v/v

Condizioni di applicazione

- Temperatura: 10÷40°C
- Umidità relativa <80%

Non applicare sotto l'azione diretta del sole o su superfici troppo calde. Evitare anche le giornate con eccessiva ventilazione; proteggere dalla pioggia per almeno 3 giorni.

Essiccazione a 20°C – 50% U.R.

- al tatto 1-2 h
- ripitturabile 8-10 h

Lavaggio delle attrezzature

- Acqua immediatamente dopo l'uso

Durata a magazzino

- 18 mesi, con T max di 40°C, in latta sigillata, al coperto e al riparo dal gelo.



Resistente ai raggi UV

Certificato HACCP

Inodore

IDROFARB

IN SICUREZZA

EUH208 Contiene: reaction mass of
5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and
2-methyl-2H -isothiazol-3-one.
Può provocare una reazione allergica.

VOC (Dir. 2004/42/CE): cat. f/BA

Limite massimo: 130 g/l – contiene max 20 g/l

PER L'AMBIENTE

Un piccolo gesto può fare un'enorme differenza



BARATTOLO VUOTO E COPERCHIO
RACCOLTA ACCIAIO



BARATTOLO CONTENENTE RESIDUI DI PRODOTTO

Ricorda che è assolutamente vietato gettare vernici e solventi nei cassonetti destinati ai rifiuti indifferenziati.

Consegna tu stesso le vernici e i solventi usati presso il centro di raccolta più vicino, oppure affida i rifiuti al negozio dove hai acquistato il prodotto: saranno poi loro a provvedere al corretto smaltimento di vernici e solventi direttamente al centro raccolta.